



Totem outdoor 2500 cd / m²

Ces écrans sont des panneaux à haute luminosité de 2 500 cd / m², soit 10 fois plus lumineux qu'un écran standard pour permettre une lisibilité aisée de votre contenu, même à la lumière directe du soleil.

Résistant aux conditions extérieures

Le boîtier dispose d'un indice de protection IP65, ce qui signifie qu'il résiste à la poussière et à toutes les conditions météorologiques.



2,500cd/m²



Résistant anti-vandalisme


Le boîtier est conçu en acier avec une façade en verre trempé pour protéger le dispositif de toute tentative de vandalisme. Les commandes et les entrées sont également cachées et inaccessibles aux passants afin d'éviter toute altération.

Contrôle de la température

Un système de refroidissement maintient l'écran à la température optimale afin d'assurer une durée de vie plus longue et fiable à votre dispositif. L'écran peut ainsi fonctionner quelles que soient les conditions extérieures.



Verre trempé 5 mm



HAUTE LUMINOSITÉ
2500 CD/ M²



RÉSISTANT
AUX INTEMPÉRIES



DÉTECTEUR DE
LUMIÈRE AMBIANTE



VERRE
ANTI-RÉFLÉCHISSANT



RÉSISTANT
AU VANDALISME

RÉSISTANT
À LA POUSSIÈRE

DIFFUSION DE CONTENUS
PAR CLÉ USB



2500cd/m²
HAUTE
LUMINOSITÉ

IP65

BOÎTIER
IP65



CONTRÔLE DE
LA TEMPÉRATURE



BASE
AMOVIBLE

Boîtier étanche IP65

Un indice IP65 signifie que l'écran est capable de résister à toutes les conditions météorologiques humides et dispose également de connecteurs étanches.

IP65

- 6** Résistance à la poussière
Protégé contre la poussière qui peut endommager l'équipement
- 5** Résistance à l'eau
Protégé contre les projections d'eau



Entretien facile

L'écran est conçu pour permettre un accès facile à l'avant à l'aide de vérins hydrauliques lorsqu'un entretien est requis.



Verre antireflet

La face avant en verre est spécialement traitée pour rendre l'affichage facilement lisible à la lumière directe du soleil.



Lecteur clé USB

Chargez simplement des images et des vidéos sur une clé USB, insérez-la dans l'écran, attendez que votre contenu soit copié puis retirez la clé. Vos images et vidéos seront désormais diffusées en boucle.



Capteur de lumière ambiante

L'écran dispose d'un capteur qui modifie la luminosité de l'écran en fonction de la lumière ambiante assurant un écran visible à toute heure de la journée.




Verrou interne

Si vous avez besoin de connecter l'écran à une source externe, comme un PC ou un lecteur multimédia, vous pouvez utiliser l'entrée HDMI, les entrées VGA et la prise audio 3,5 mm et masquer le lecteur à l'intérieur du verrou interne.



En option : écran en réseau

Vous pouvez perfectionner votre écran pour qu'il soit mis en réseau, cela vous permettrait de connecter votre écran via Wi-Fi, LAN ou 4G, puis de le mettre à jour à distance sur Internet. Contactez-nous pour plus d'informations.

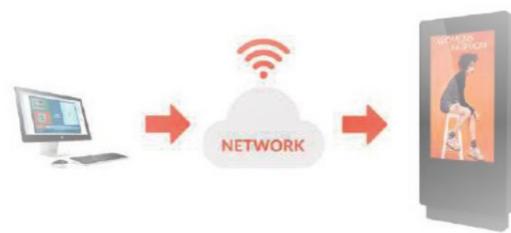

Modifications matérielles

Ces écrans peuvent être adaptés de différentes manières pour répondre à vos besoins : remplacer l'écran d'affichage dynamique par un écran tactile, intégrer un module 4G ou ajouter une caméra.



	49 pouces	55 pouces	
Écran	Résolution	1920x1080	
	Pixel	0.5592 x 0.5592	0.21x0.63
	Affichage (mm)	610x1079.8	680.2x1209.4
	Ratio	16:9	
	Luminosité (cd/m²)	2,500	
	Couleur	1.06 B	1.073 G
	Angle de vue	178°	
Entrées	Contraste		8000:1
	Vidéo		HDMI, VGA
Alimentation	Consommation d'énergie (W)		300 / 430
	Tension		AC110~240V (50Hz~60Hz)
Généralités	Dimensions produit (LxHxP mm)	870x1950x197	960x2032.5x203
	Dimensions colis (LxHxP mm)	2030x993x368	2100x1040x370
	Impression (LxHxP mm)	890x500	990x500
	Poids net (kg)	120	150
	Poids brut (kg)	147	186
Résistance	Classement		IK08
	Température lors du fonctionnement		-20°C à 50°C
	Humidité lors du fonctionnement		10% à 80%
	Température lors du stockage		-30°C à 60°C
	Humidité lors du stockage		5% à 90%
Ordinateur	Protection du boîtier		IP65
	Fichiers		Vidéo (MPG, AVI, MP4, RM, RMVB, TS), Audio (MP3, WMA), Image (JPG, GIF, BMP, PNG)
	Résolution des fichiers		1920x1080/ 1080x1920
	Mémoire interne		6Go
	Processeur CPU		Quad-Core Cortex-A17@1.61GHz
	Processeur GPU		Mali-T760 MP4 @600MHz
	RAM		2Go DDR3
	ROM		8Go NAND
	USB		USB 2.0 (x2)
	LAN		10/ 100M Ethernet (Version réseau seulement)
Wi-Fi		802.11b/ g/ n/ ac (Version réseau seulement)	
Accessoires	Système d'exploitation		Android 5.1.1
	Carte graphique		OpenGL ES 1.1/2.0/3.0/3.1, OpenCL 1.1, Renderscript, Direct3D 11.1
	Inclus		Câble d'alimentation, télécommande
Garantie	Options		Écran tactile, écran en réseau, caméra
	Durée		Garantie 3 ans
	Support technique		✓

